


CAMSOL – CONFIGURATION 3G-4G Rev 1

- Insertion Carte SIM (nano SIM)
 - Défaire les 4 vis à l'arrière de la caméra.
 - Sortir la caméra du boîtier
 - Insérez la carte SIM dans son logement (Voir ci dessous)

Carte SIM

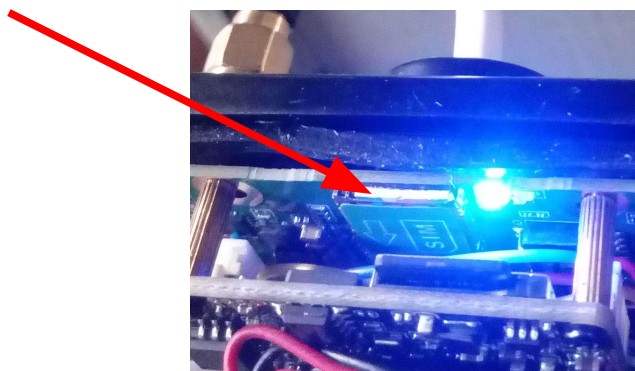

- Configuration 3G-4G
 - Connectez vous à la caméra en WIFI avec les codes qui vous ont été fournis
 - Ouvrez un navigateur WEB
 - Tapez l'adresse du routeur fournie (ex:192.168.100.1)
 - Entrez le mot passe fourni
 - La page d'accueil arrive.

4G HSPA+ 20820

Modify Login Password Logout English

SMS Phonebook Advanced Settings Quick Settings

Connect Status
ON
↑ 0b/s
↓ 0b/s
00:05:51

Network Settings
Wireless Broadband Mode >
Network Settings >
Wi-Fi Settings >

Connected Devices
1
wireless

Statistics
Used :
Not set, click Settings >

Status Information
ICCID 8933209515018764555
IMEI 863920031354504
IMSI 208209501876455
Signal Strength -71 dBm
Network Name(SSID) CAMSOL
Detail Information >

Internet Explorer Version 11.00.9600.16428
Microsoft Windows 7 Professionnel 32-bit Build 6.1.7601

- Cliquez sur « Network Settings »
- La page « Connection Settings » apparaît
- Cliquez sur « APN »
- Le modem est en mode « Auto », si il n'arrive pas à se connecter au réseau passer en mode « MANUAL ».

4G HSPA+ 20820

Modify Login Password Logout English

Connection Settings

Connection Mode APN

Current APN BOUYGUES ILL

Mode Auto Manual

Profile BOUYGUES ILL

PDP Type IPv4

Profile Name * BOUYGUES ILL

APN *

Authentication CHAP

User Name

Password

Dial No. *99#

Internet Explorer Version 11.00.9600.16428

Microsoft Windows 7 Professionnel 32-bit Build 6.1.7601

4G HSPA+ 20820

Modify Login Password Logout English

Connection Settings

Connection Mode

Connection Mode Automatic Manual

Check here, you can connect to internet in the roaming status.

Internet Explorer Version 11.00.9600.16428

Microsoft Windows 7 Professionnel 32-bit Build 6.1.7601

- En mode « MANUAL » créer un nouveau profil et entrez les paramètres de votre réseau.
- Le modem est configuré
- Ensuite vérifier que la DMZ est activée sur l'adresse de la caméra (fiche de configuration)
- Revenir à la page d'accueil

- Ouvrez le menu « Advanced settings ».
- Puis cliquer Firewall
- Puis DMZ

4G HSPA+ 20820

Modify Login Password Logout English

DMZ Settings

DMZ Settings Enable Disable

IP Address * 192.168.100.102

Apply

Internet Explorer Version 11.00.9600.16428

Microsoft Windows 7 Professionnel 32-bit Build 6.1.7601