


## CAS DE LA PREMIERE CONNEXION:

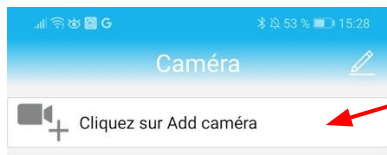

Cliquez puis donner un nom à votre caméra, puis renseignez son mot de passe et lancez une "recherche de Lan"

Une fois la caméra trouvée, sélectionnez la.

### NOTA:

Une fois renseigné, vous n'aurez plus à rentrer le mot de passe de la caméra

Les fichiers vidéos téléchargés sont au format .H264 et peuvent être transférés sur un PC pour les lire avec "HiPlayer"

Pour convertir les fichiers en AVI (lisible par VLC ou autre), utilisez également "HiPlayer"

## CONNEXION VIA LA 4G:

Après avoir été connecté une première fois à la caméra en WIFI, utilisation identique par le smartphone/ la tablette à distance, sous réserve que le smartphone/la tablette ait accès à internet (WIFI ou 3/4G)



notices

BipSol - [www.bipsol.fr](http://www.bipsol.fr) - 04 92 74 36 63

# CAMERA CAMSOL

## UTILISATION SMARTPHONE/TABLETTE




Avec application CamHi à télécharger dans votre magasin d'applications

Lancer l'application

SE CONNECTER EN WIFI via l'AP intégré


- Faites une recherche des points d'accès Wifi et choisissez celui qui correspond au SSID renseigné dans la fiche de configuration
- Renseignez la clé réseau fournie puis connectez vous

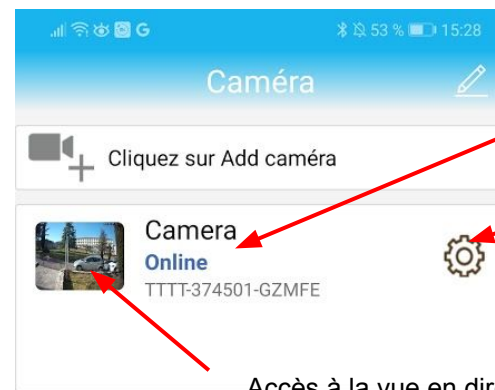

la caméra doit apparaître Online - attendre si nécessaire

Accès aux réglages

Accès à la vue en direct




Accès aux enregistrements

à imprimer recto-verso puis plier selon le trait



## VUE LIVE EN DIRECT:

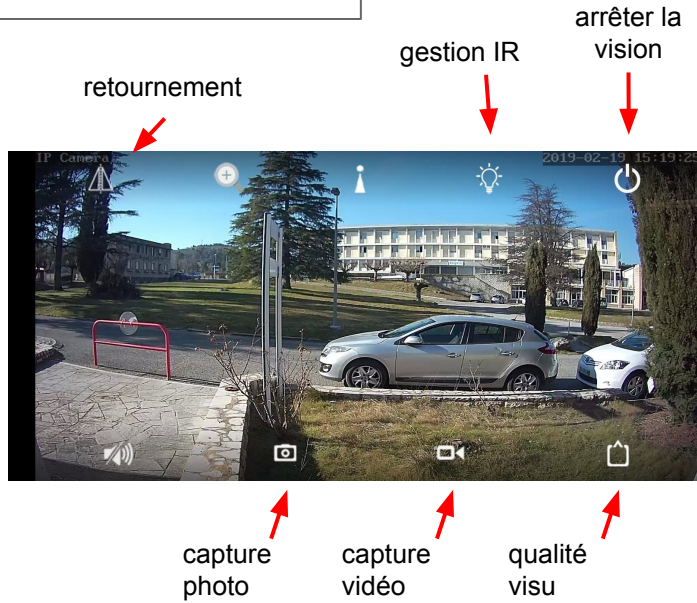

NOTA: supporte le zoom par pincement

## ACCÈS AUX ENREGISTREMENTS:





Après avoir appuyé sur vidéo, choisir "en ligne" puis cliquez sur la caméra



La liste des enregistrements apparaît. Cliquez sur celui qui vous intéresse puis choisissez la visu ou le téléchargement.

Les fichiers téléchargés se trouvent dans download/"nom de la caméra/

## REGLAGES:

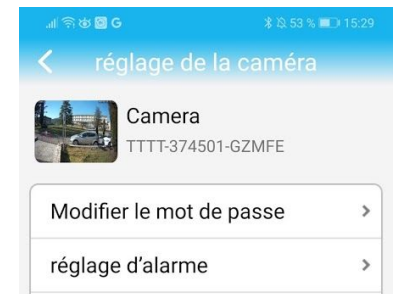


activez/désactivez la détection de mouvement

redimensionnez et déplacez la zone de détection de mouvement

ne configurez que la zone "left"

sensibilité

activez/désactivez la détection de mouvement

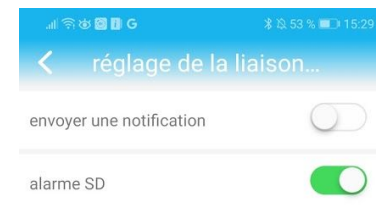

validez l'enregistrement sur carte SD suite à alarme

NOTA: dans cette version sans 3G, toutes les autres options sont inopérantes