


SYSTEME DE REPORT DE CONTACTS SUR ETHERNET

TC2-IP

SFE 
Société Française d'Emetteurs



NOTICE

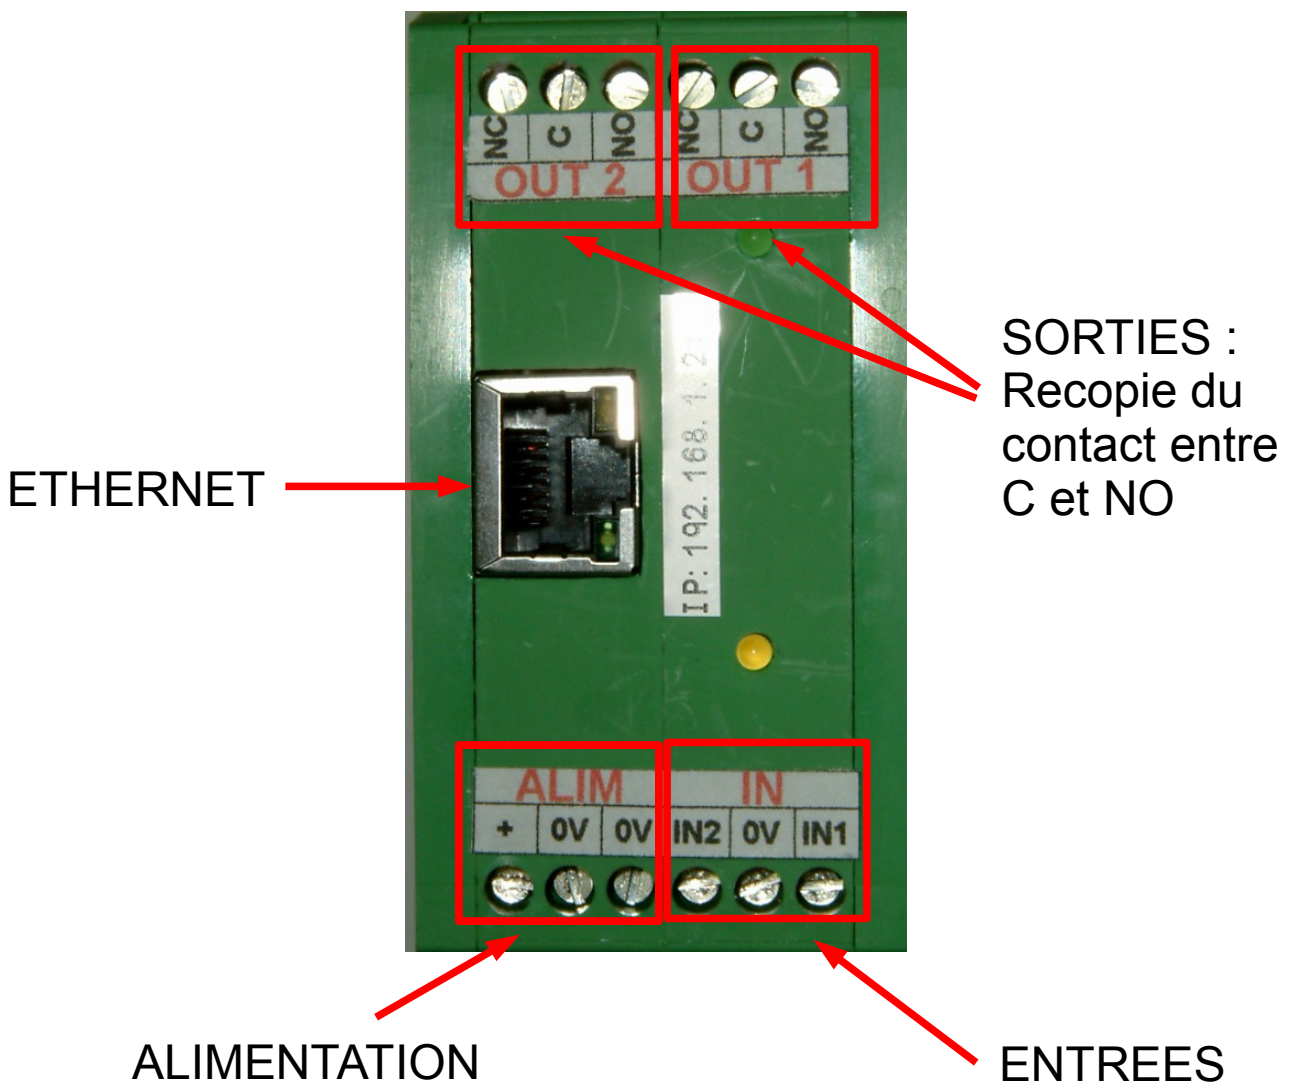

SYSTEME DE REPORT DE CONTACTS SUR ETHERNET



TC2-IP

SFE 
Société Française d'Emetteurs

NOTICE

PARAMETRAGE :

> Les produits sont livrés par paire, configurés et prêts à fonctionner en réseau local :

> adresse ip par défaut : 192.168.1.200 et 192.168.1.201

> masque par défaut : 255.255.255.0

Pour toute configuration lorsque les deux équipements ne sont pas sur le même réseau local, veuillez nous contacter et prévoir un accès à distance via par exemple Teamviewer.

CARACTERISTIQUES SIMPLIFIEES:



Recopie	Type	2 contacts bidirectionnels
	Période	toutes les 3 s environ
	Maintien	Positions des contacts maintenues si rupture de la liaison ethernet
Signalisation	Led Verte	Présence tension
	Led Jaune	Led de vie: la led change d'état au rythme de l'échange des informations. Si la led reste fixe (éteinte ou allumée): la liaison est défectueuse
Contacts	Entrée	contacts secs
	Sortie	contact secs 240V AC max Pouvoir de coupure 1A
Paramétrage	Type	Par page web
Ethernet	Type	10/100 Mbits/s
	Débit utilisé	40 kbits/s typique
Alimentation	Tension	+12 VDC, bloc alim en option
	Courant	0,25A
Encombrement	Dimensions	79x40x74 mm par boîtier
Fixation/connexions	Type	Rail DIN/Bornier à vis