

WH-500-A19


DESCRIPTION

Borne radio bande 5,8 GHz. 25 Mbits/s . Antenne 19 dBi Intégrée. Modulation propriétaire



UTILISATION

Borne de fin de réseau, près des caméras
Par paire en pont radio:
RB-500-A19 portée 1500m

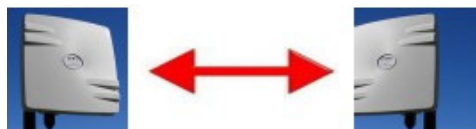

GARANTIE

2 ans sous réserve d'utilisation et installation correctes
Retour atelier

RADIO

Fréquences: 5,15-5,35 GHz et 5,47 à 5,725 GHz
Canaux de 20 MHz
Modulation propriétaire non compatible WIFI
Puissance: 17 dBm
Sensibilité: -71 dBm à débit max
Sécurité par clé AES-CCM 128 bits
Débit utile TCP: 50 Mbits/s

INTERFACE

Ethernet: 10/100M

ALIMENTATION

POE: +8V à +28V DC
Bloc secteur et injecteur fournis
Conso < 3W

ANTENNE

Intégrée, 19 dBi, ouverture 20°x20°
Polarisation verticale par défaut - réglable en horizontale

ENVIRONNEMENT / DIMENSIONS

Gamme de température: -30°C à +50°C
185x185x56 mm
0,8 kg
Fixation sur tube diamètre 30 à 50mm

OPTIONS

POE AF/AT pour alimentation en 48V POE (ex: switch POE)